


Kategorija proizvoda: Podloga za Laminat - XPS

Proizvođač: VOX

## Podloga Laminat XPS 3mm - 0,5x1,2m / 1m2

Cena: 149,00 RSD

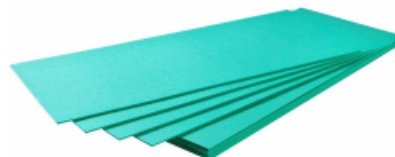

### Specifikacija



Jedinica mere:	m2 (tabla 0,6m2)
Primena:	Pogodna je i za podno grejanje zbog perforacija koje dopuštaju prolaz toplote kroz samu podlogu i prenose je do podne obloge. Sistem žljebova, ne zahteva nanošenje cementne glazure, već se pod direktno postavnja na podlogu. Poželjno: upotreba lepljive trake i hidro folije.
Prednosti:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Poboljšava toplotnu izolaciju;</li><li>• Posедуje veliku otpornost na teške terete ispod laminata ili troslojnog parketa (7 tona po m2)</li><li>• Doprinosi optimalnoj nivelaciji poda (koriguje neravnine koje se mogu pojaviti na kosuljici);</li><li>• Poboljšava prijanjanje laminata i troslojnog parketa za košuljicu – vrši izolaciju od vlage;</li><li>• Omogućava cirkulaciju vazduha ispod podnih obloga (laminat, troslojni parket).</li></ul>
Pakovanje:	Tabla
Materijal:	Ekstrudirani Polistiren (XPS)
Boja:	Zelena
Debljina (mm):	3,0
Dimenzije (m):	0,5 x 1,2
Količina (m2/pak):	6,0
Količina (kom/pakovanje):	10
Količina (m2/kutija):	90
Gustina (kg/m3):	40
Karakteristike:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Smanjenje buke do 19 Db;</li><li>• Toplotna izolacija 0,032 W/mK</li><li>• Nivelisanje neravnina do 4mm;</li><li>• Izolacija od vlage;</li><li>• Podnosi opterećenje do 6,5 t/m2;</li><li>• Pogodna za podno grejanje.</li></ul>
Dodatne Informacije:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Izolaciona podloga (table ili rolne) koja stvara stabilnu i ravnu podlogu za laminat se samo poređa po podu;</li><li>• I međusobno spoji, odnosno zalepi samolepljivom trakom;</li><li>• Ploče se vrlo lako seku skalpelom ili nekim oštrijim nožem;</li><li>• Na krajevima prostorije ploče ukrojite tako da cela površina poda bude jednako pokrivena;</li><li>• Preko podloge se jednostavno ređaju ploče laminata. Laminat se postavlja tako da duža stranica bude usmerena prema izvoru svetlosti. U uskim prostorijama i hodnicima laminat se, takođe, postavlja uzdužno. Na ovaj način svetlost pada uzdužno na laminat i na taj način se sakrivaju sitnije nesavršenosti spojeva ploča laminata. Idealna temperatura za postavljanje laminata je 18 stepeni celzijusa.</li></ul>
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: Zemlja Porekla: EU