


Kategorija proizvoda: Površinska Drenaža

Proizvođač: Masterplast Group International

## Geotextil PE 135 Netkani - 130gr 1,5x50m / 1m<sup>2</sup>

Cena: 119,00 RSD

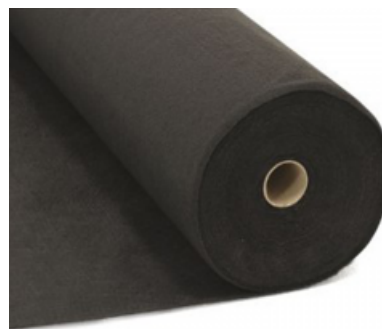

### Specifikacija



Jedinica mere:	m <sup>2</sup>
Primena:	Podjednako se može koristiti kao filterski ili zaštitni-odvajajući sloj. U niskogradnji, upotrebljava se kao filterski sloj koji sprečava prodiranje finih čestica zemlje transportovane usled kiše ili podzemne vode u sloj grubog šljunka ili drobljenog kamena. Njihovom upotrebom se smanjuje količina šljunka za odvođenje vode i može se povećati efikasnost i vek trajanja drenaže. U visokogradnji upotrebljava se za mehaničku zaštitu bitumenske horizontalne hidroizolacije pre betoniranja ili za razdvajanje građevinskih materijala koji se zbog uticaja rastvarača ne slažu (npr. termoizolacija od polistirola i hidroizolacija od PVC traka). Preporučuje se njena primena oko objekata kao neopterećeni filter ili kao zaštitni – odvajajući sloj, dok kod izgradnje puteva sa većim opterećenjem geotekstilija težine 200 i 300 g/m <sup>2</sup> .
Tip:	Geotextil-Geotekstil
Pakovanje:	Rolna
Materijal:	Termofiksirani Polipropilen
Širina (m):	1,5
Dužina (m):	50
Količina (m <sup>2</sup> /rol):	75
Težina (gr/m <sup>2</sup> ):	135
Tačka topljenja (°C):	165
Debljina - na opterećenje 2kPa (mm):	1,0
Sila cepanja (uzd./pop.) (kN/m):	10 (-1,3)/10 (-1,3)
Izduženje (uzd./pop.) (%):	45 (±10,35)/50 (±11,5)
Čvrstoća probijanja CBR (N):	1700 (-170)
Dinamična otpornost probijanja (mm):	30 (+8,0)
Vodopropusnost (l/m <sup>2</sup> s):	100
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MASTERPLAST YU DOO Zemlja Porekla: EU