


Kategorija proizvoda: YTONG Blokovi

Proizvođač: Ytong

**YTONG Blok 20x62,5x20cm**

Cena: 474,00 RSD

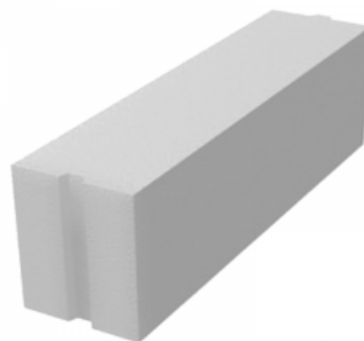

## Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	YTONG pregradni blok upotrebljava se za zidanje unutrašnjih pregradnih zidova. Zbog male težine, brze i čiste gradnje i lake obradivosti, nezamenjivi su kod novogradnje, kao i kod adaptacija i nadogradnje postojećih stambenih i drugih objekata.
Karakteristike:	- 2,5x brža i preciznija gradnja od klasične; □ Jeftiniji m2 gotovog zida nego kod klasične gradnje i gradnje gips-karton konstrukcijom; □ Gletovanje zida bez prethodnog malterisanja; □ Mogućnost direktnog lepljenja pločica na zid; □ Jednostavno oblikovanje struganjem testerom i izrada zidova nepravilnih formi.
Tip bloka:	Spoljni zid
Dimenzije (cm):	20,0 x 62,5 x 20,0
Potrošnja (kom/m2):	8,0
Potrošnja (kom/m3):	40,00
Količina (kom/paleta):	35
Pritisna čvrstoća (N/m2):	2,5
Zapreminska masa-gustina (t/m3):	0,45
Zaštita od požara:	Da
Toplotna izolacija:	Da
Zvučna izolacija:	Da
Otpornost pri zemljotresu:	Da
Mikro klima:	Da
Trajnost i otpornost:	Da
Prirodni sastav:	Da
Ekološki proizvod:	Da
Jednostavna i brza gradnja:	Da
Kvalitet i servis:	Da
Dodatne Informacije:	YTONG je savremeni građevinski materijal za zidanje grupe porobetona, koja svojom poročelijastom strukturom i savremenom tehnologijom proizvodnje danas predstavlja garanciju kvaliteta koja omogućava odličnu toplotnu izolaciju. Danas je robna marka YTONG na mnogim područjima sinonim za porobeton i merilo vrednosti drugim osnovnim građevinskim materijalima. Beli zidni blokovi omogućavaju odličnu toplotnu izolaciju, izuzetnu otpornost na požar, daju optimalnu zvučnu izolaciju, jednostavno se obrađuju i oblikuju, te se ubrajaju u ekološki zdrav materijal. Celokupan sistem gradnje, u kojem se svi sastavni delovi međusobno optimalno nadopunjuju, predstavlja podlogu za efikasna i visoko vredna rešenja u stambenoj i ostaloj izgradnji.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: XELLA SRBIJA DOO VREOCI □ Zemlja Porekla: Srbija