


Kategorija proizvoda: Termo-zvučna Izolacija

Proizvođač: Izoterm

Termosilent Lite Zvučna izolacija 5mm 1,2x100m /1m2

Cena: 69,00 RSD

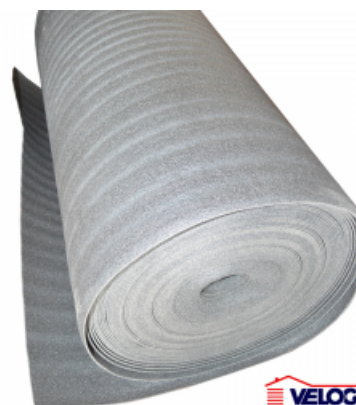

Specifikacija

| | |
|---------------------------------------|--|
| Jedinica mere: | m2 |
| Primena: | Koristi se za različite međuetazne konstrukcije, plivajuće podove, laminatne podove, sekundarnu zaštitu. |
| Prednosti: | <ul style="list-style-type: none">• Mala težina• odlično prigušivanje udarnog zvuka već sa malim debljinama• odlična toplinsko izolacijska sposobnost• vodonepropusnost, malo upijanje vode i niska paropropusnost• jednostavna obrada i montaža• odlična sposobnost absorpcije energije (mehaničke i zvučne)• otpornost na različite kemikalije i sve građevinske materijale• dobra toplotna postojanost• velika elastičnost, tvrdoća i žilavost u širokom temperaturnom području• bez mirisa• povećana otpornost protiv zapaljivosti• bez toksičnog učinka• ekološki prihvatljiv |
| Pakovanje: | Rolna |
| Materijal: | Punjeni Polietilen |
| Debljina (mm): | 5 |
| Dimenzije (m): | 1,2 x 100 |
| Količina (m2/rol): | 120 |
| Koef. toplotne provodljivosti (W/mK): | 0,040 |
| Klasa gorivosti: | B2 (vrlo ograničen doprinos požaru) |
| Upotrebljivost materijala: | -80 do +95°C zaštita od UV zraka. |
| Dodatne Informacije: | Penjeni polietilen zatvoreno ćelijske strukture je jedan od najčešće upotrebljivanih materijala koji u Izoterm-Plama proizvode u obliku toplotno izolacionih cevi (izolacija cevovoda za grejanje i za sanitarne vode), te građevinskih folija (izolacija protiv udarnog zvuka i toplotna izolacija u podovima). Za penjenje upotrebljavamo isključivo ekološki prihvatljive penioce bez CFC ili HCFC, a istovremeno brinemo za potpunu reciklažu otpadaka. |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: IZOTERM DOO Zemlja Porekla: Srbija |